
ASTERION

Мешалки с комплектом креплений для емкостей Анион (ДК, ВФК)

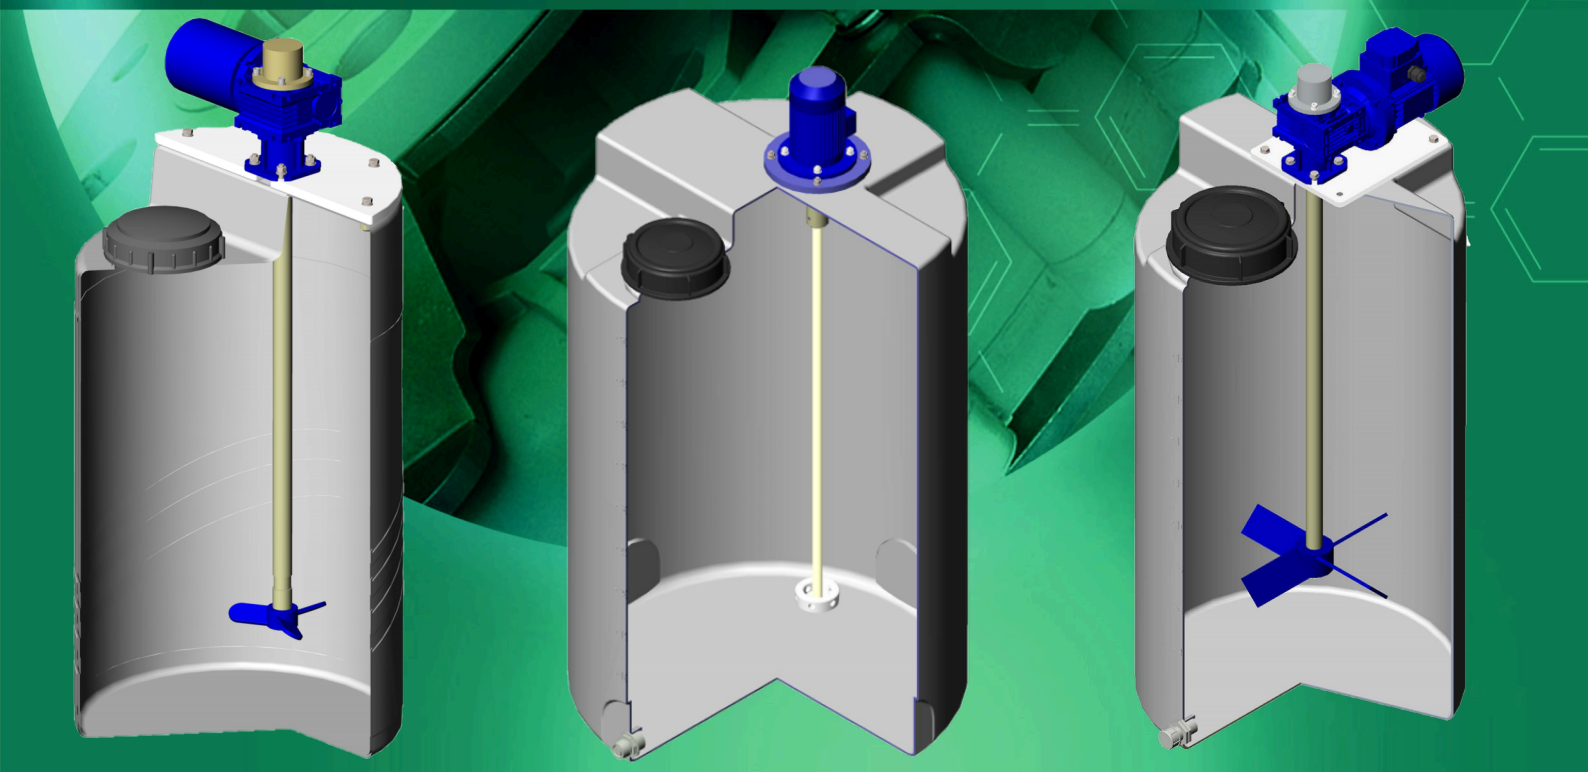


PLASTTIME

Подбор и продажа оборудования
plasttime.ru
+7 (831) 411-12-23

Готовые решения : лопастные и турбинные мешалки для емкостей с комплектом креплений

Готовые комплекты мешалок с комплектом креплений, производства АО “Астерион” предназначены для перемешивания различных жидкостей, приготовления растворов коагулянтов и флокулянтов, создания маловязских эмульсий, растворения в жидкой среде, приготовления электролитов и т.д.

Мешалки специально подобраны под различные виды пластиковых емкостей (дозирующие, цилиндрические, конусообразные, еврокубы и др.) с учетом их габаритов и конструктивных особенностей.

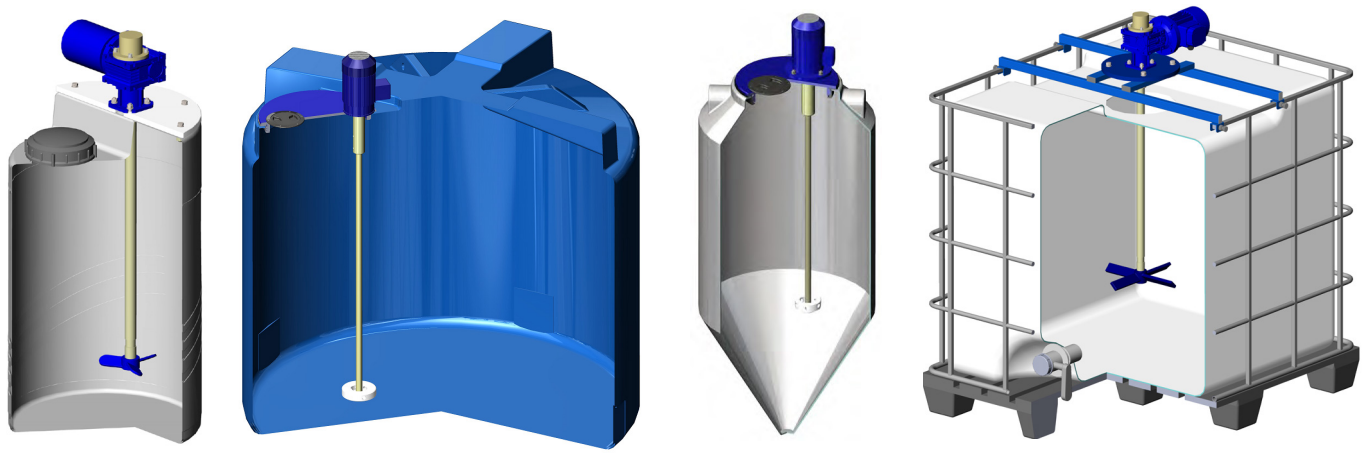

Готовые комплекты мешалок с комплектом креплений подразделяются на два вида:

1.Тихоходные (лопастные) мешалки серии Микс L для перемешивания в системе «жидкость – жидкость».

2.Быстроходные (турбинные) мешалки серии Микс DSL для растворения и перемешивания твердых частиц в жидкости.

Основные преимущества:

1.Рабочие части мешалок (вал,лопасть) выполнены из химически стойкого композитного материала, что обеспечивает отсутствие коррозии и длительный срок службы.

2.Готовые комплекты мешалок с комплектом креплений обладают отличной механической прочностью, устойчивы к химически агрессивным жидкостям, являются отличной альтернативой металлическим мешалкам.

3.Данные комплекты просты и удобны в монтаже. Вам остается только выбрать вариант, подходящий под ваши условия эксплуатации либо сообщить нам код емкости.

Основные области применения:

1.Химическая промышленность (приготовление и поддержание консистенции различных химически агрессивных растворов).

2.Водоподготовка и водоочистка (приготовление растворов коагулянтов и флокулянтов).

3.Системы водоснабжения и канализации (приготовление рабочих растворов и реагентов с целью обработки сточных вод).


3.Гальванические производства (приготовление рабочих растворов).

4.Целлюлозно-бумажная промышленность (приготовление диоксида титана, каолиновой смеси при производстве бумаги).

Готовые решения : тихоходные мешалки для дозировочных емкостей ДК

Мешалка лопастная Микс L для дозировочной ёмкости ДК 60 с комплектом креплений


Технические характеристики	
Длина вала, мм	500
Диаметр лопасти, мм	160
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,18 кВт
Частота вращения, об/мин	93
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Вес, кг	8,8
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

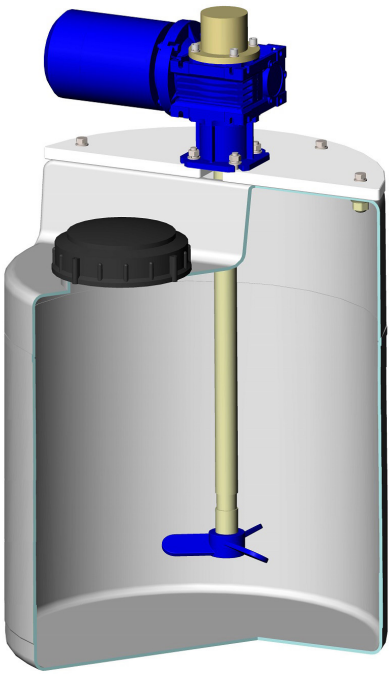


**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

Особенности установки	
Вертикально	

Габаритные размеры дозировочной ёмкости с установленной мешалкой

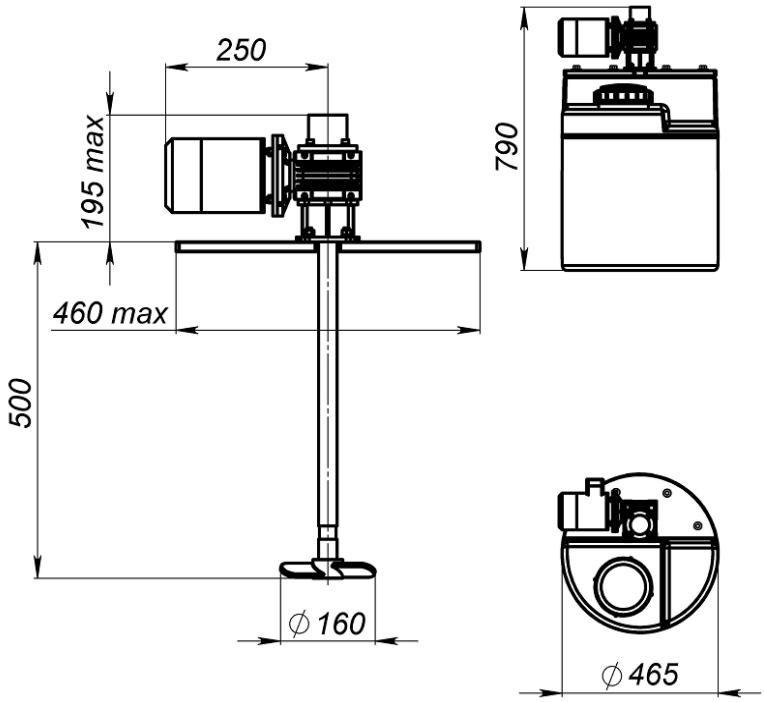



Высокая прочность цельнолитной конструкции



Коррозионная и химическая стойкость

Готовые решения : тихоходные мешалки для дозировочных емкостей ДК

Мешалка лопастная Микс L для дозировочной ёмкости ДК 100 с комплектом креплений


Технические характеристики	
Длина вала, мм	700
Диаметр лопасти, мм	160
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,18 кВт
Частота вращения, об/мин	93
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Вес, кг	9,0
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал




**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

Особенности установки	
Вертикально	

Габаритные размеры дозировочной ёмкости с установленной мешалкой

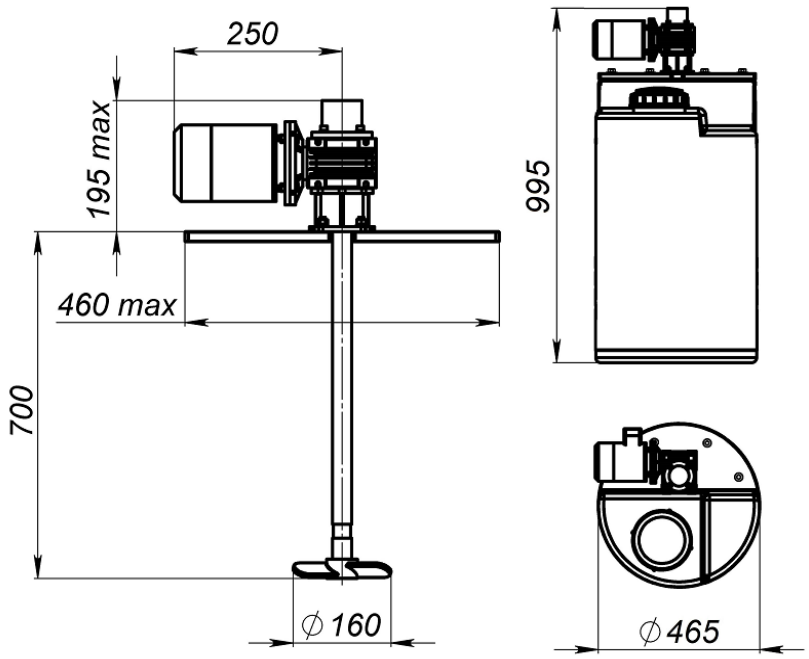



Высокая прочность цельнолитной конструкции



Коррозионная и химическая стойкость

Готовые решения : тихоходные мешалки для дозировочных емкостей ДК

Мешалка лопастная Микс L для дозировочной ёмкости ДК 200 с комплектом креплений


Технические характеристики	
Длина вала, мм	800
Диаметр лопасти, мм	300
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,25 кВт
Частота вращения, об/мин	70
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Вес, кг	12
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал




**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

Особенности установки	
Вертикально	

Габаритные размеры дозировочной ёмкости с установленной мешалкой

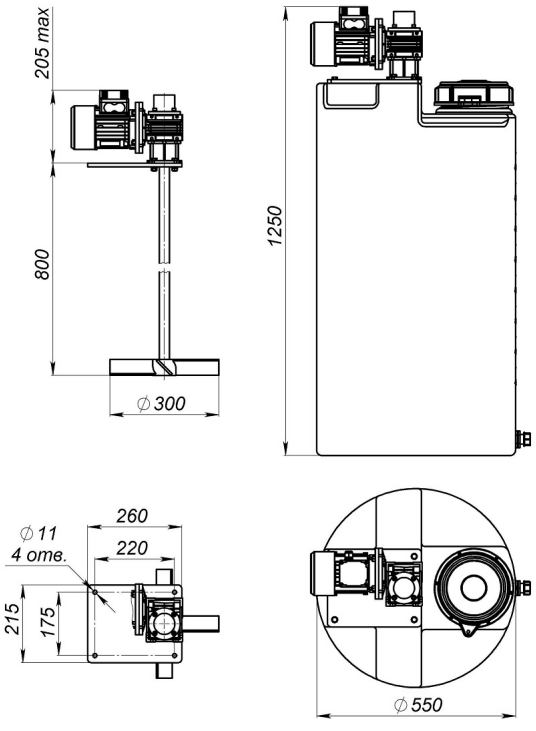



Высокая прочность цельнолитной конструкции




Коррозионная и химическая стойкость

Готовые решения : тихоходные мешалки для дозировочных емкостей ДК

Мешалка лопастная Микс L для дозировочной ёмкости ДК 500 с комплектом креплений


Технические характеристики	
Длина вала, мм	1000
Диаметр лопасти, мм	300
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,25 кВт
Частота вращения, об/мин	93
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	12,8
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

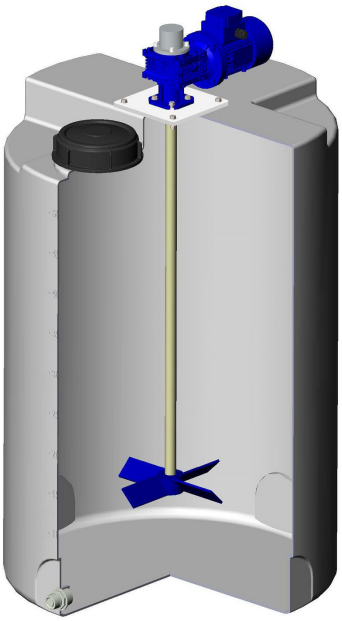


**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

Особенности установки	
Вертикально, по центру ёмкости	

Габаритные размеры дозировочной ёмкости с установленной мешалкой

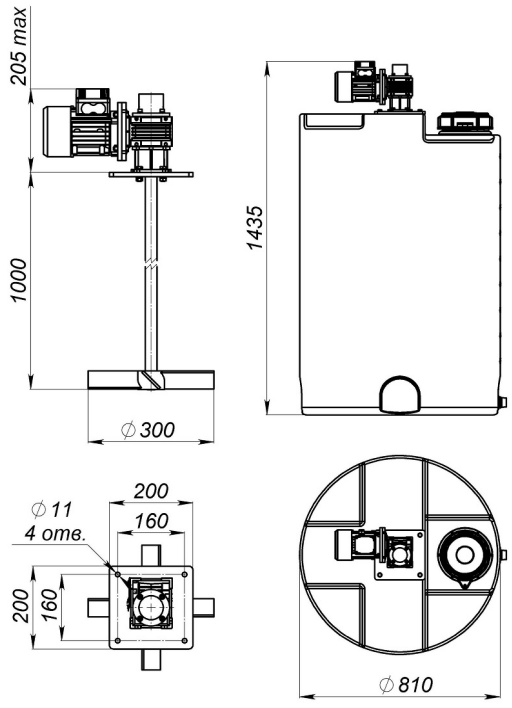



Высокая прочность цельнолитной конструкции




Коррозионная и химическая стойкость

Готовые решения : быстроходные мешалки для дозировочных емкостей ДК

Мешалка турбинная DSL для дозировочной ёмкости ДК 60 с комплектом креплений


Технические характеристики	
Длина вала, мм	500
Диаметр рабочего колеса, мм	60
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,18 кВт
Частота вращения, об/мин	1400
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Вес, кг	8,5
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

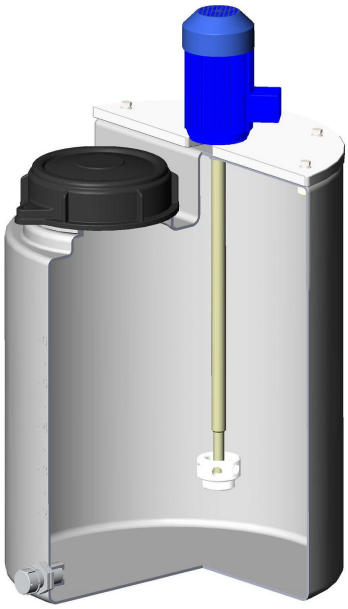

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

Особенности установки	
Вертикально, не по центру ёмкости	

Габаритные размеры дозировочной ёмкости с установленной мешалкой

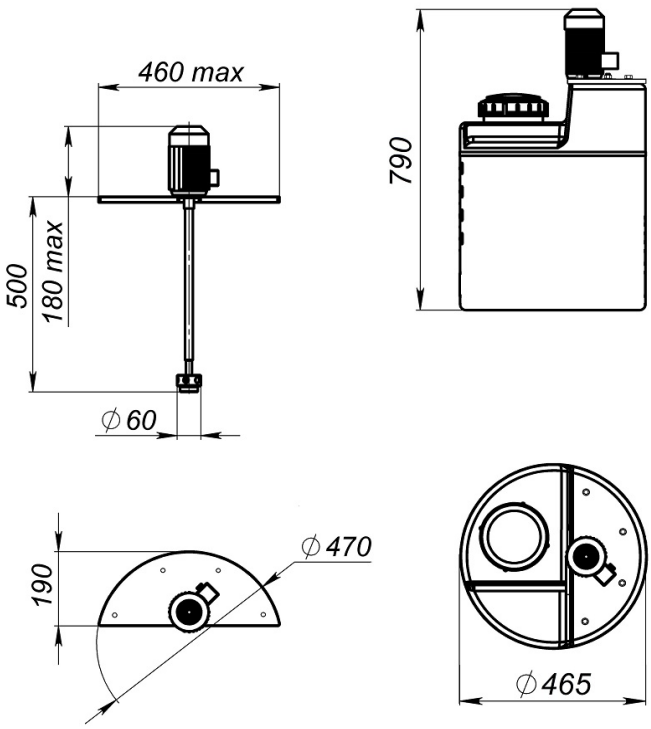



Эффективное перемешивание твердых частиц со дна ёмкости



Коррозионная и химическая стойкость

Готовые решения : быстроходные мешалки для дозировочных емкостей ДК

Мешалка турбинная DSL для дозировочной ёмкости ДК 100 с комплектом креплений

Технические характеристики	
Длина вала, мм	750
Диаметр рабочего колеса, мм	60
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,18 кВт
Частота вращения, об/мин	1400
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Вес, кг	9,5


Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*



Особенности установки	
Вертикально, не по центру ёмкости	

Габаритные размеры дозировочной ёмкости с установленной мешалкой

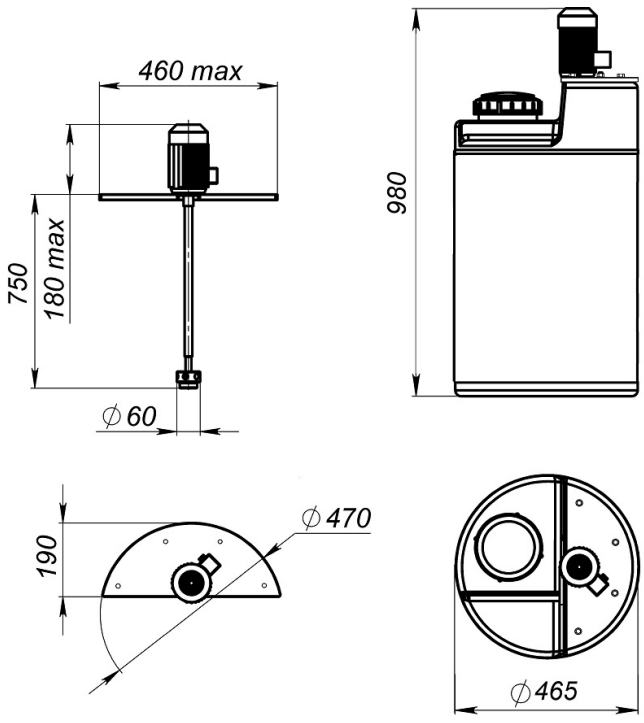



Эффективное перемешивание твердых частиц со дна ёмкости



Коррозионная и химическая стойкость

Готовые решения : быстроходные мешалки для дозировочных емкостей ДК

Мешалка турбинная DSL для дозировочной ёмкости ДК 200 с комплектом креплений


Технические характеристики	
Длина вала, мм	950
Диаметр рабочего колеса, мм	90
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,37 кВт
Частота вращения, об/мин	1400
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Вес, кг	12,8
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*



Особенности установки	
Вертикально, не по центру ёмкости	

Габаритные размеры дозировочной ёмкости с установленной мешалкой

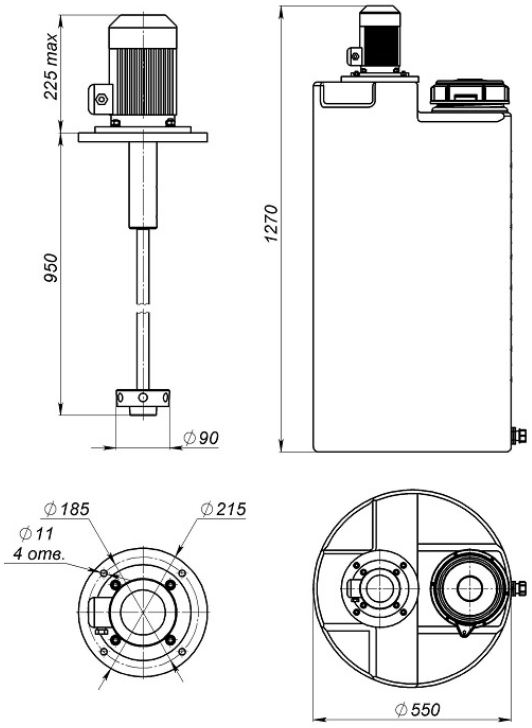



Эффективное перемешивание твердых частиц со дна ёмкости



Коррозионная и химическая стойкость

Готовые решения : быстроходные мешалки для дозировочных емкостей ДК

Мешалка турбинная DSL для дозировочной ёмкости ДК 500 с комплектом креплений

Технические характеристики	
Длина вала, мм	1100
Диаметр рабочего колеса, мм	90
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,37 кВт
Частота вращения, об/мин	1400
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°С +60 °С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Вес, кг	13


Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*



Особенности установки	
Вертикально, не по центру ёмкости	

Габаритные размеры дозировочной ёмкости с установленной мешалкой

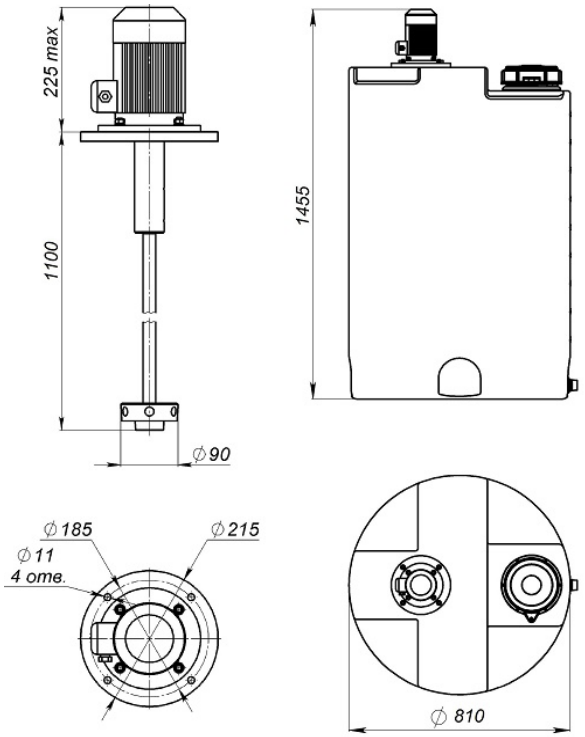




Эффективное перемешивание твердых частиц со дна ёмкости



Коррозионная и химическая стойкость


PLASTTIME

Тихоходный миксер МИКС L для ёмкости 3000ВФК2 с комплектом креплений

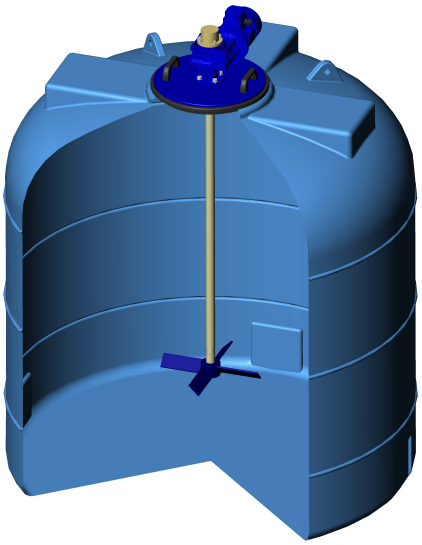


Технические характеристики	
Длина вала, мм	1300
Диаметр лопасти, мм	400
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,37 кВт
Частота вращения, об/мин	93
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	16
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

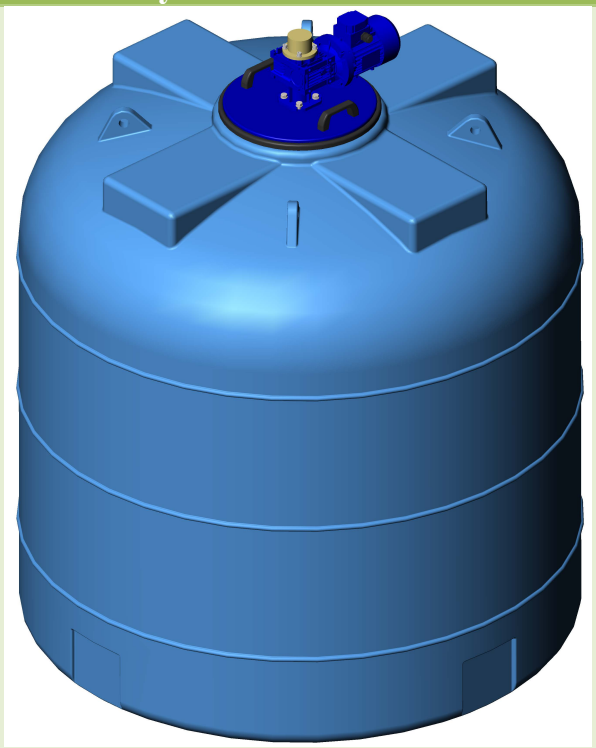Особенности установки	
Вертикально, по центру ёмкости	


Габаритные размеры емкости 3000ВФК2 с установленной мешалкой

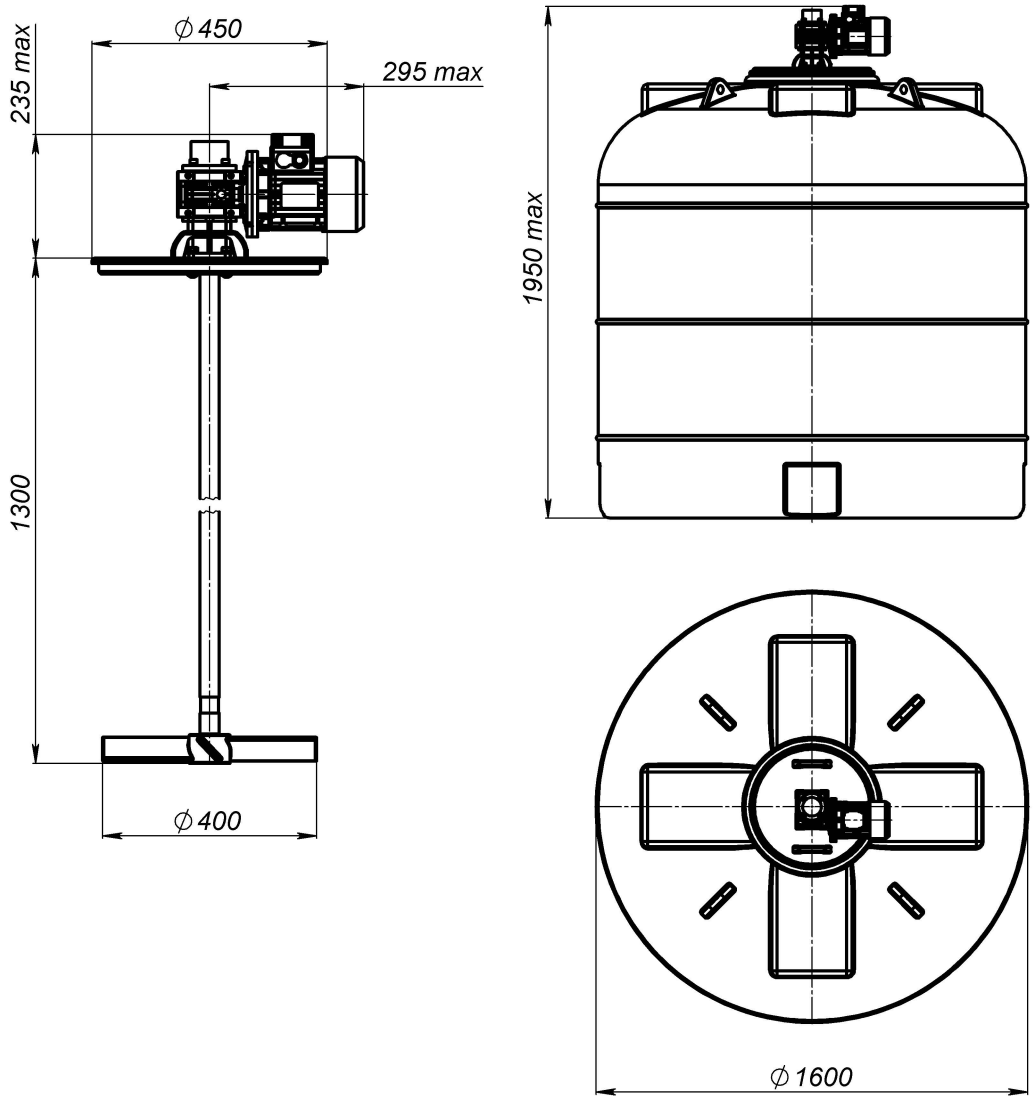

PLASTTIME


Турбинный миксер DSL для ёмкости 3000ВФК2 с комплектом креплений

Технические характеристики	
Длина вала, мм	1500
Диаметр рабочего колеса, мм	130
Двигатель	380 В, 50 Гц, 0,75 кВт
Частота вращения, об/мин	1400
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Вес, кг	15
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

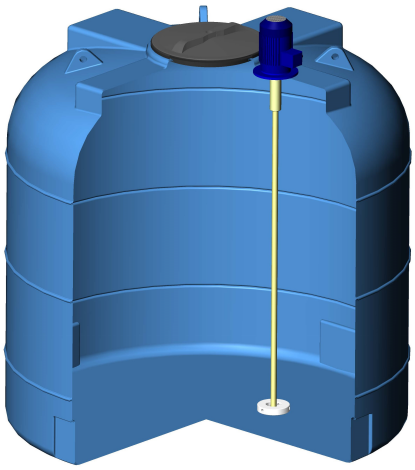


**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

Габаритные размеры миксера

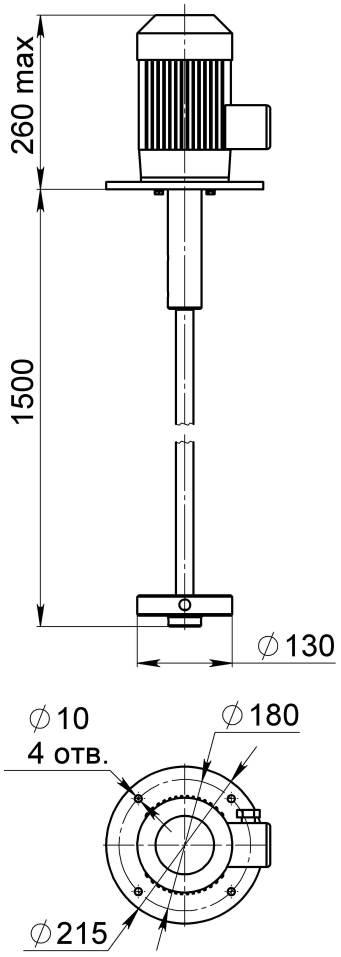


Габаритные размеры ёмкости

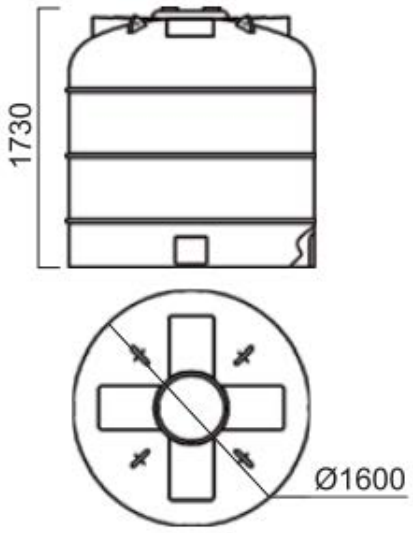

ЭЛМА торговый дом

Тихоходный миксер МИКС L для ёмкости 2003ВФК2 с комплектом креплений


Технические характеристики	
Длина вала, мм	1500
Диаметр лопасти, мм	300
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,25 кВт
Частота вращения, об/мин	93
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	16
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

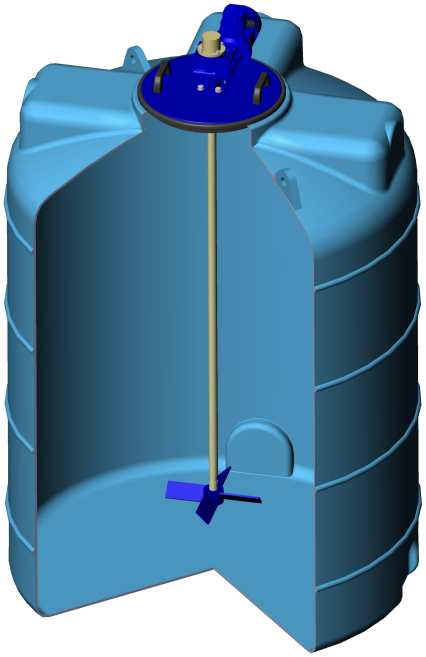

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*


Особенности установки	
Вертикально, по центру ёмкости	

PLASTTIME **аритные размеры емкости 2003ВФК2 с установленной мешалкой**

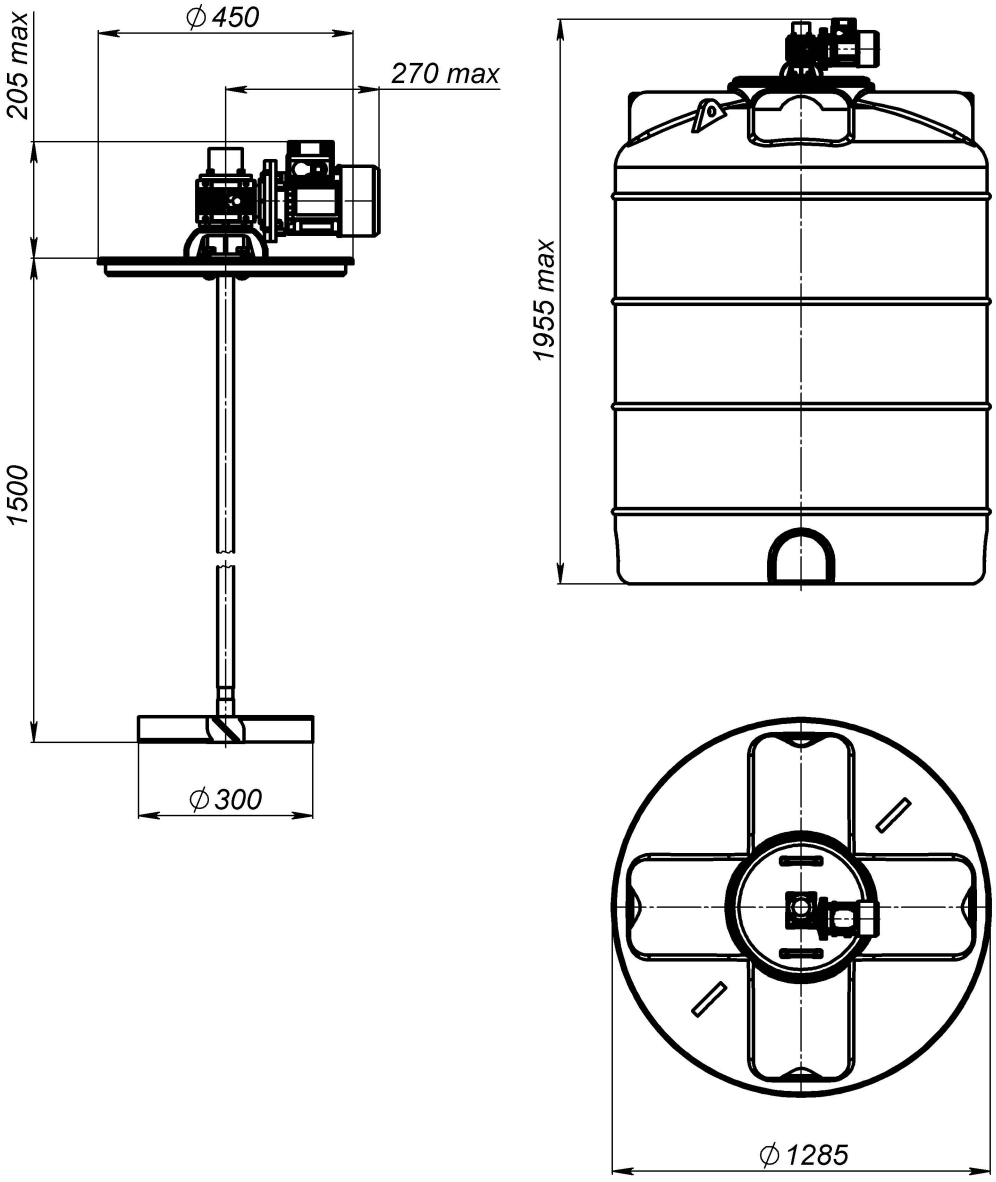

ЭЛМА торговый дом

Тихоходный миксер МИКС L для ёмкости 2003ВФК2 с комплектом креплений

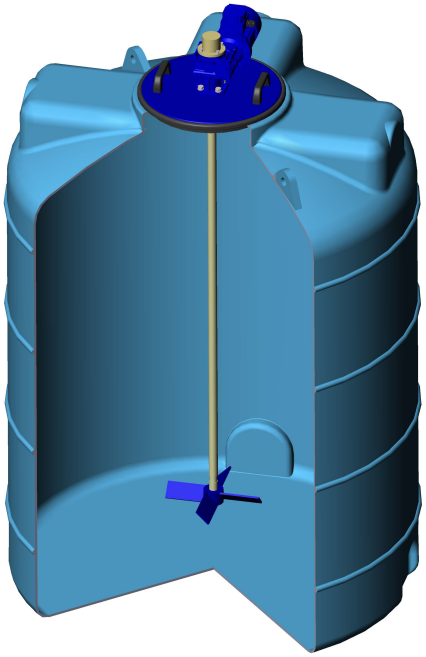

Технические характеристики	
Длина вала, мм	1500
Диаметр лопасти, мм	300
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,75 кВт
Частота вращения, об/мин	140
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	20
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал


**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

Особенности установки

Вертикально, по центру ёмкости




Габаритные размеры емкости 2003ВФК2 с установленной мешалкой

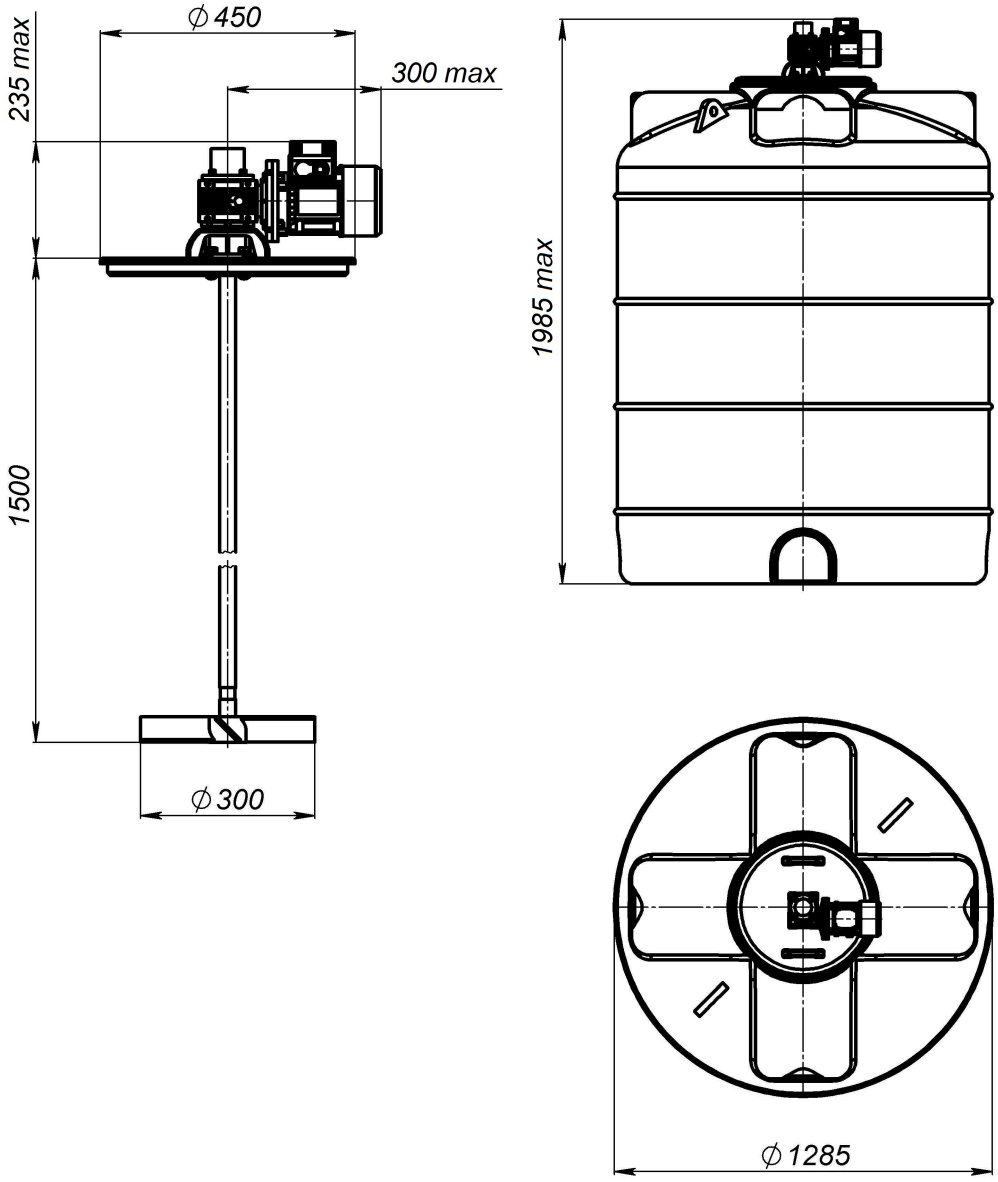

PLASTTIME


Турбинный миксер DSL для ёмкости 2002ВФК2 с комплектом креплений

Технические характеристики	
Длина вала, мм	1050
Диаметр рабочего колеса, мм	130
Двигатель	380 В, 50 Гц, 0,75 кВт
Частота вращения, об/мин	1400
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Вес, кг	14
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

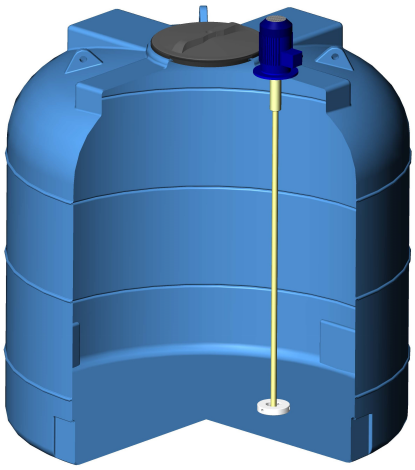


**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

Габаритные размеры миксера

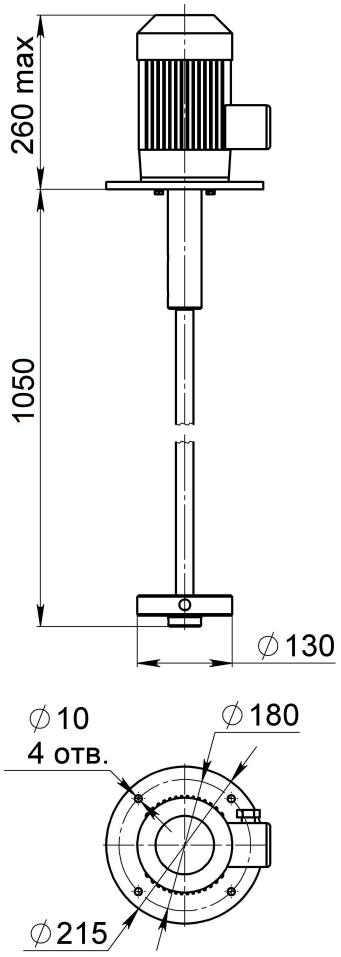


Габаритные размеры ёмкости

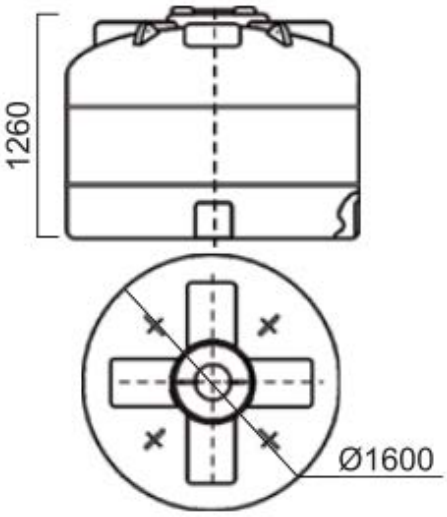


PLASTTIME

Тихоходный миксер МИКС L для ёмкости 1500ВФК2 с комплектом креплений

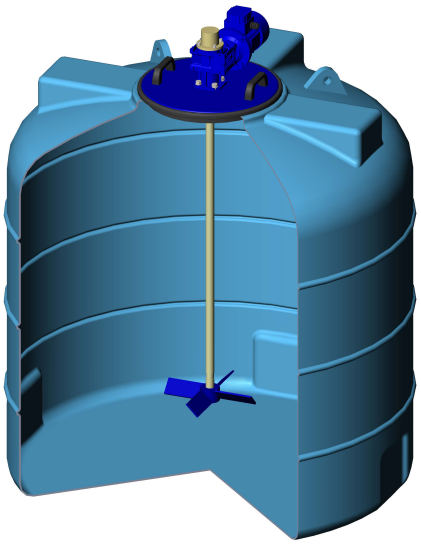


Технические характеристики	
Длина вала, мм	1100
Диаметр лопасти, мм	300
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,25 кВт
Частота вращения, об/мин	93
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	15
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

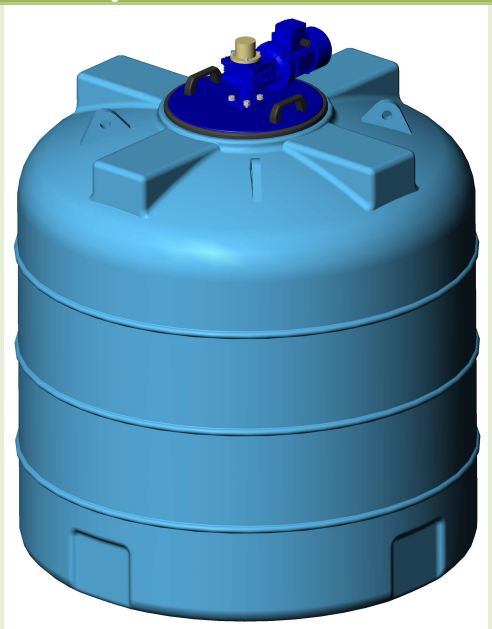Особенности установки	
Вертикально, по центру ёмкости	


Габаритные размеры емкости 1500ВФК2 с установленной мешалкой

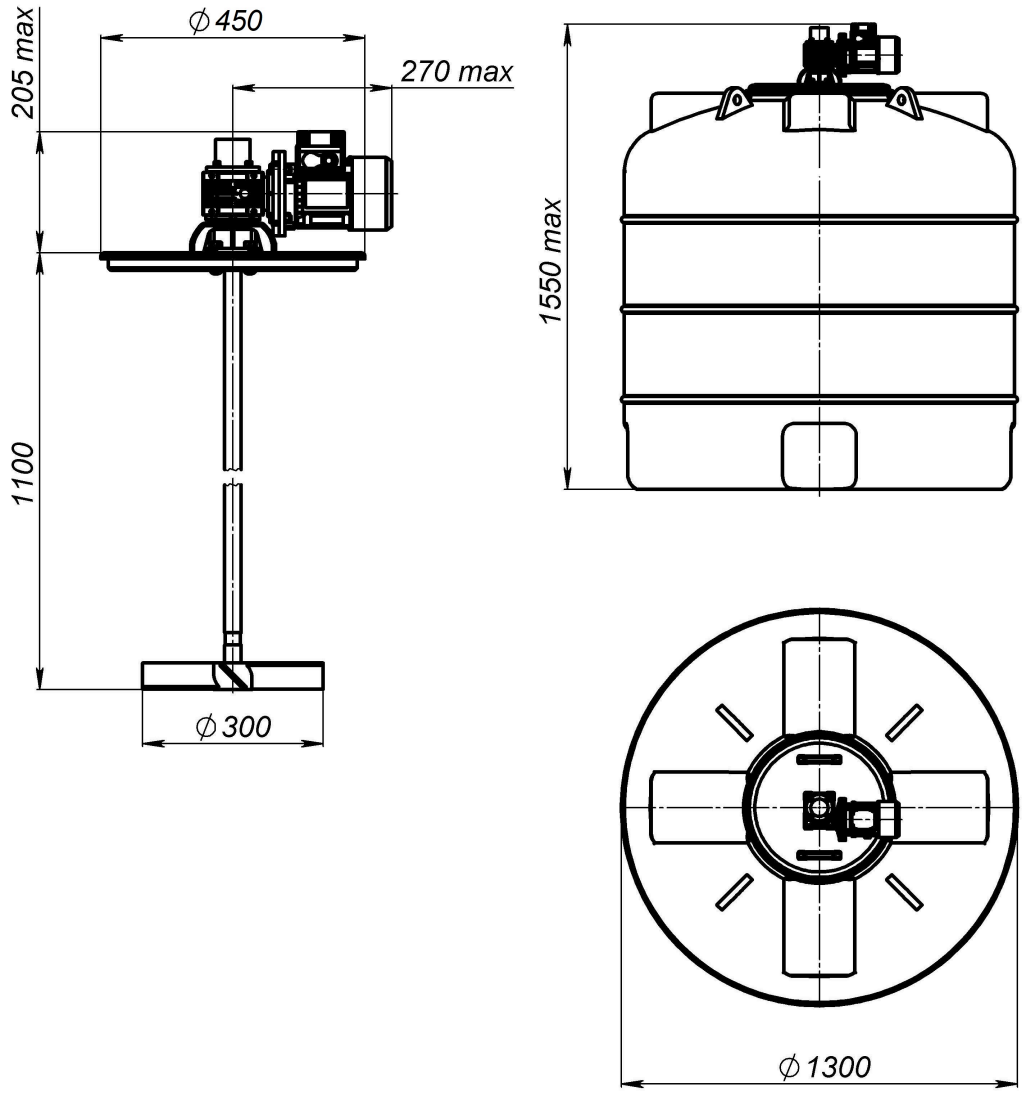

PLASTTIME


Турбинный миксер DSL для ёмкости 1500ВФК2 с комплектом креплений

Технические характеристики	
Длина вала, мм	1200
Диаметр рабочего колеса, мм	130
Двигатель	380 В, 50 Гц, 0,55 кВт
Частота вращения, об/мин	1400
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Диаметр заливного люка	4 "
Вес, кг	13,4
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

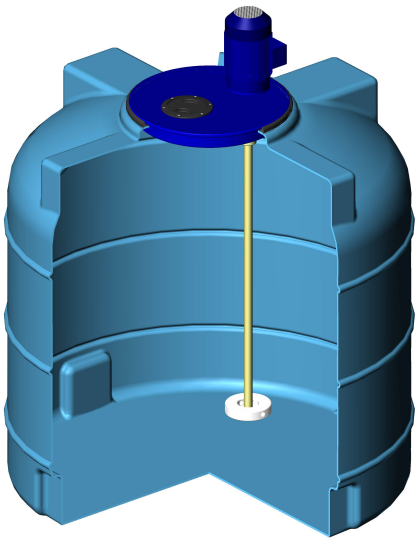


**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

Габаритные размеры миксера

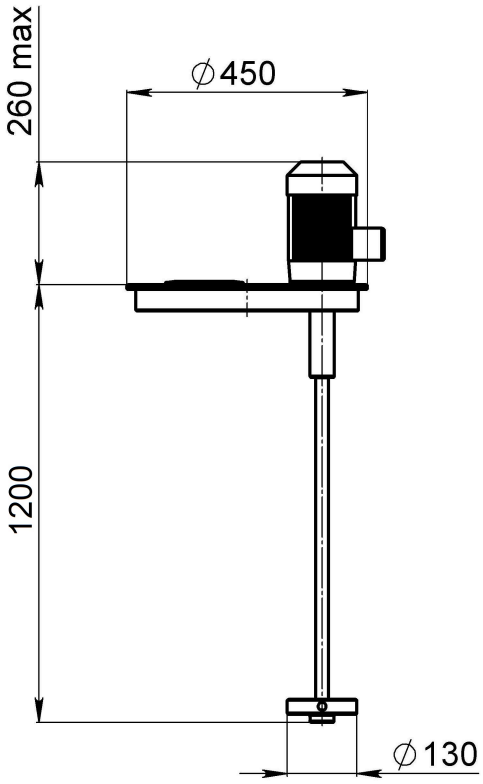


Габаритные размеры ёмкости

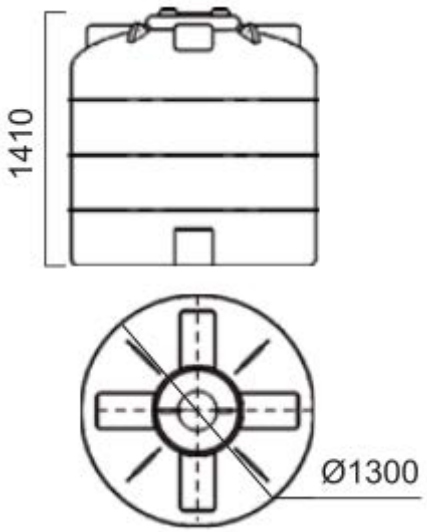


ЭЛМА торговый дом

Тихоходный миксер МИКС L для ёмкости 1001аВФК2 с комплектом креплений

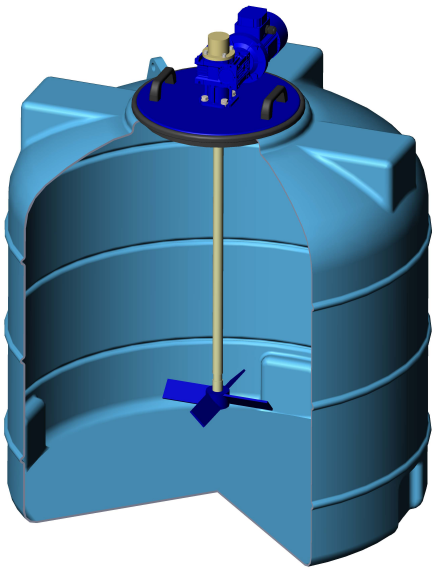


Технические характеристики	
Длина вала, мм	900
Диаметр лопасти, мм	300
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,25 кВт
Частота вращения, об/мин	93
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	14,8
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

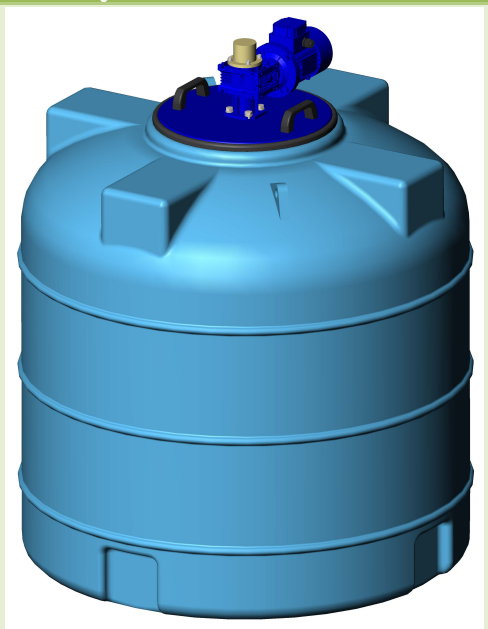Особенности установки	
Вертикально, по центру ёмкости	


Габаритные размеры емкости 1001аВФК2 с установленной мешалкой

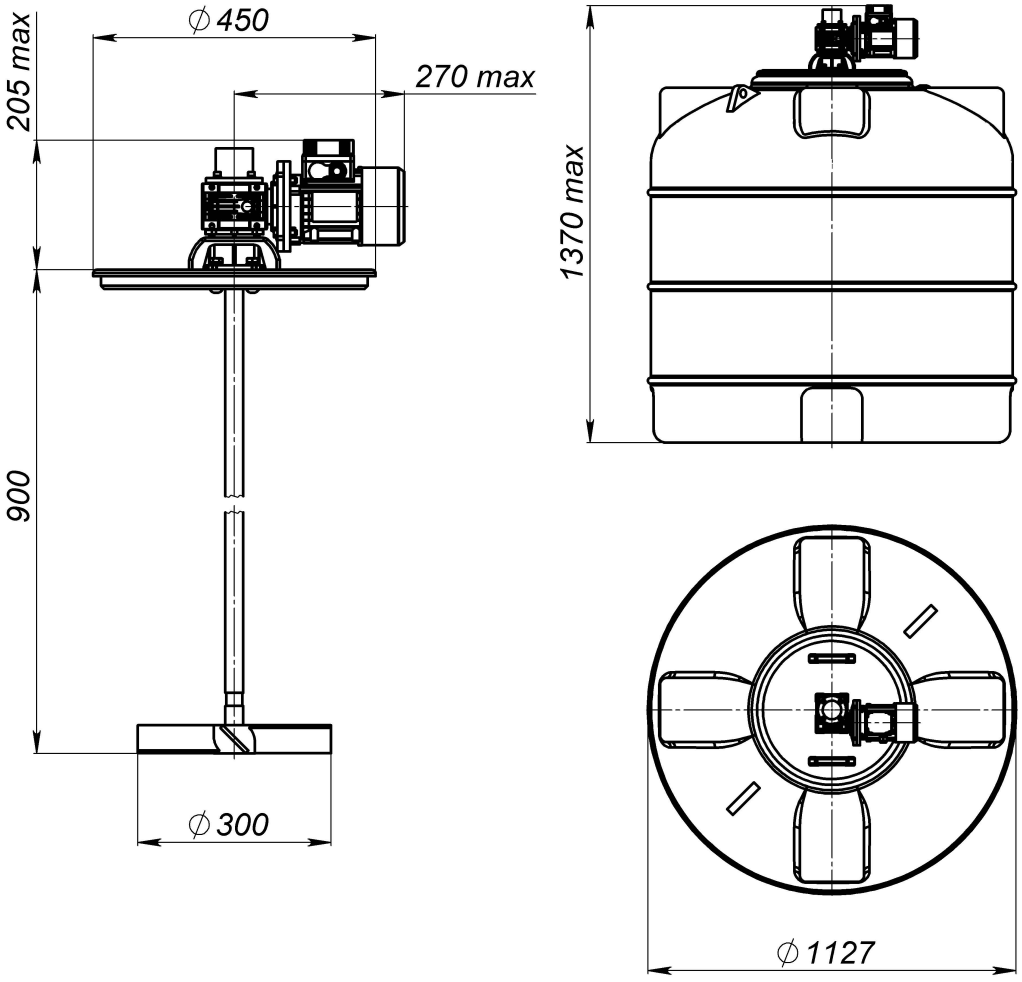

PLASTTIME


Турбинный миксер DSL для ёмкости 1001аВФК2 с комплектом креплений

Технические характеристики	
Длина вала, мм	1000
Диаметр рабочего колеса, мм	130
Двигатель	380 В, 50 Гц, 0,55 кВт
Частота вращения, об/мин	1400
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Диаметр заливного люка	4 "
Вес, кг	13
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

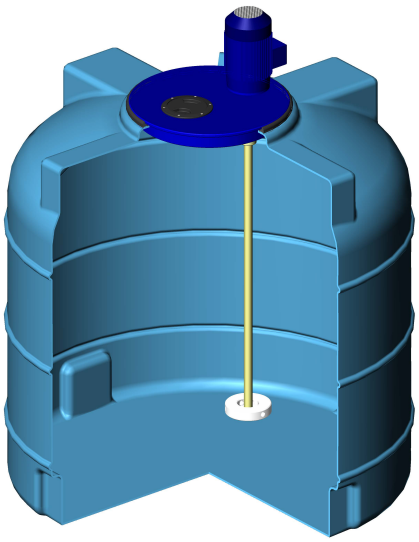


**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

Габаритные размеры миксера

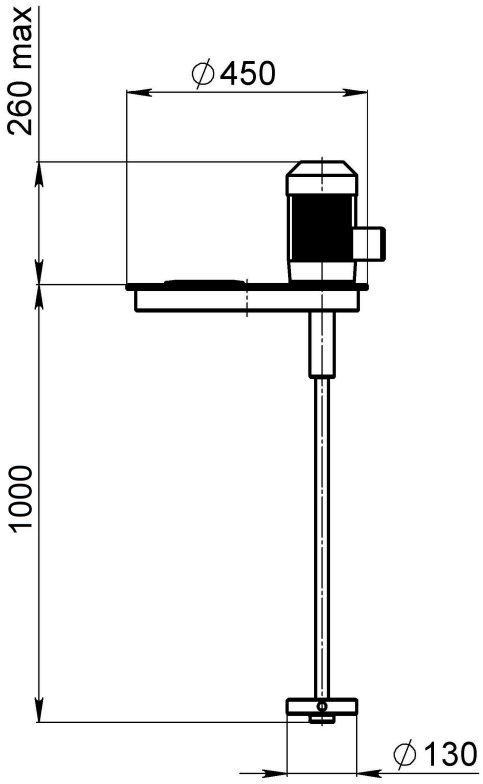


Габаритные размеры ёмкости

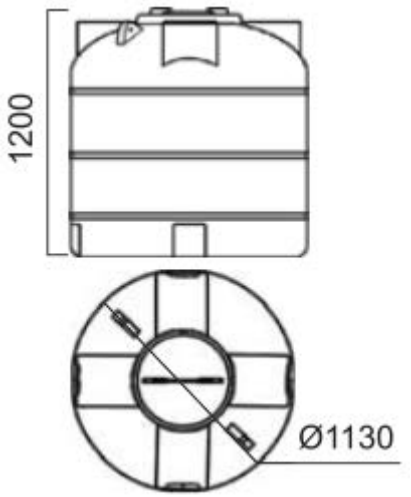


PLASTTIME

Тихоходный миксер МИКС L для ёмкости 1000ВФК2 с комплектом креплений

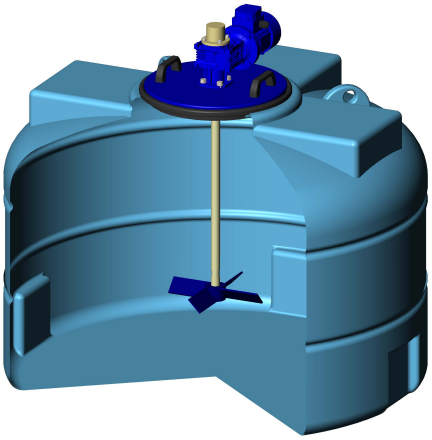


Технические характеристики	
Длина вала, мм	700
Диаметр лопасти, мм	300
Двигатель	380В, 50 Гц, 0,25 кВт
Частота вращения, об/мин	93
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°С +60°С *
Температура окружающей среды	0°С +40 °С
Заливной люк	Отвод устанавливается заказчиком
Вес, кг	14,2
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

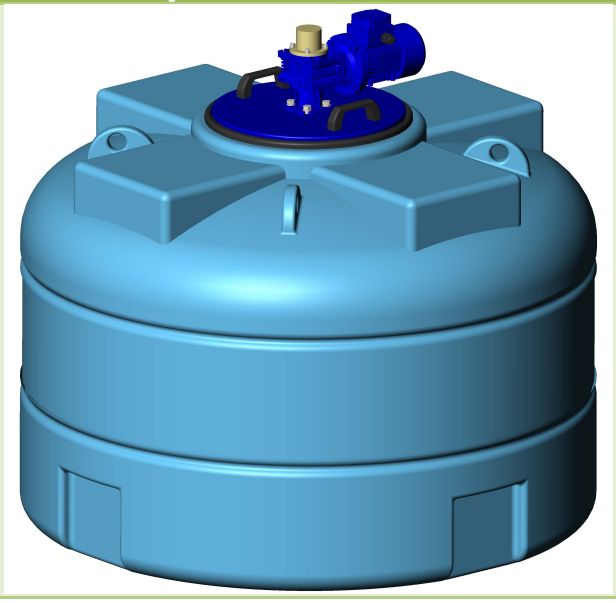Особенности установки	
Вертикально, по центру ёмкости	


Габаритные размеры емкости 1000ВФК2 с установленной мешалкой

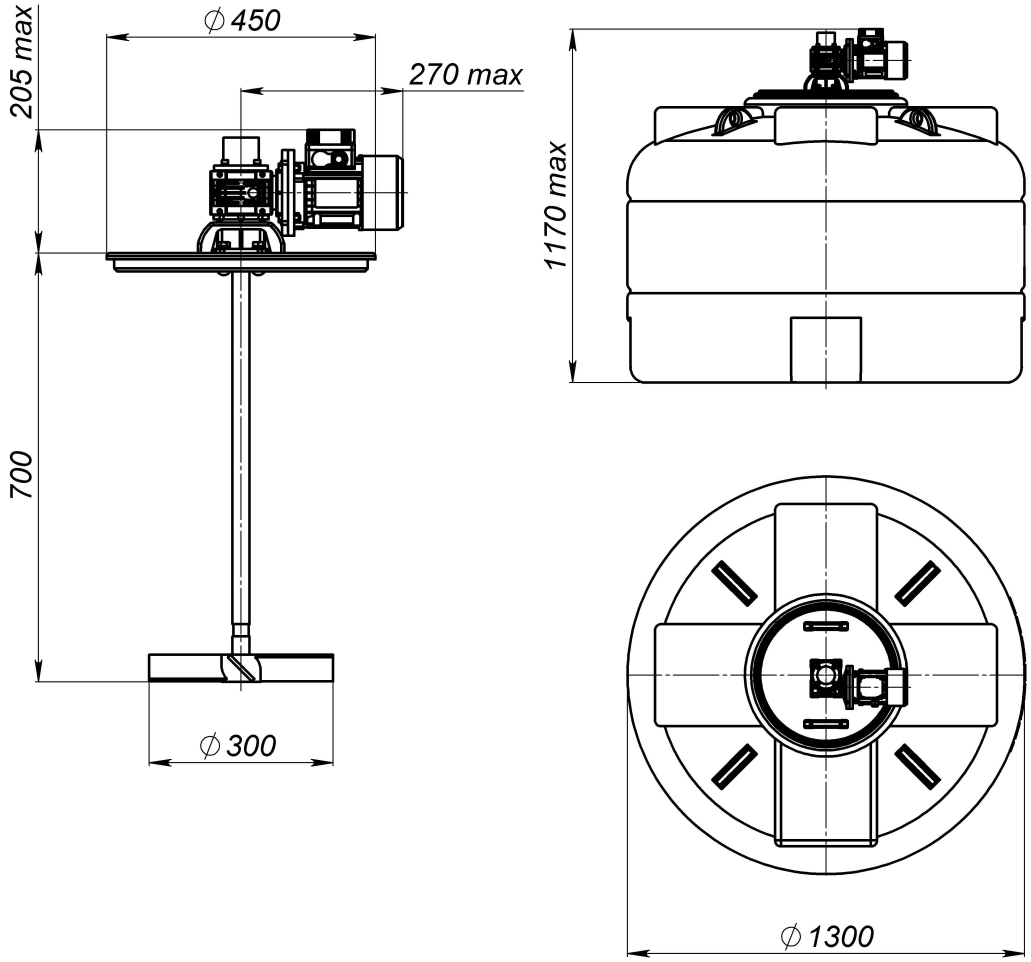

PLASTTIME


Турбинный миксер DSL для ёмкости 1000ВФК2 с комплектом креплений

Технические характеристики	
Длина вала, мм	800
Диаметр рабочего колеса, мм	130
Двигатель	380 В, 50 Гц, 0,55 кВт
Частота вращения, об/мин	1400
Наименование рабочих сред	Химически агрессивные жидкости в соответствии с таблицей совместимости
Максимальная плотность жидкости, г/см³	1,3
Температура жидкости	0°C +60°C *
Температура окружающей среды	0°C +40 °C
Диаметр заливного люка	4 "
Вес, кг	12
Применяемые материалы	
Рабочее колесо	Композитный материал
Вал	Композитный материал

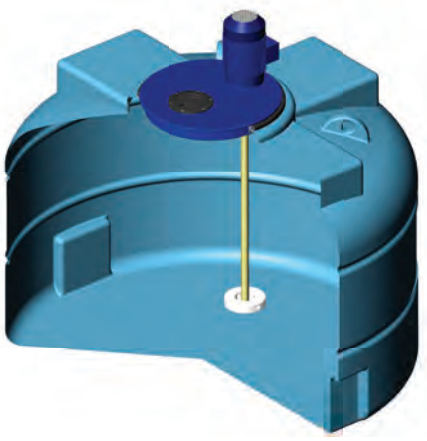


**в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости*

Габаритные размеры миксера

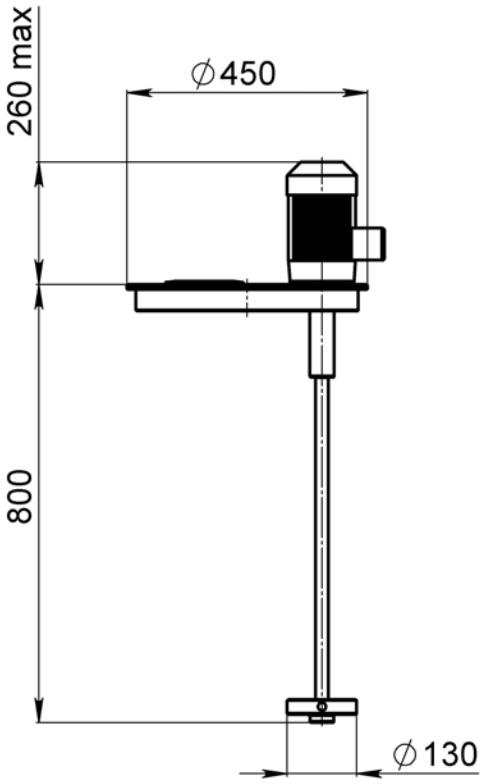

Габаритные размеры ёмкости

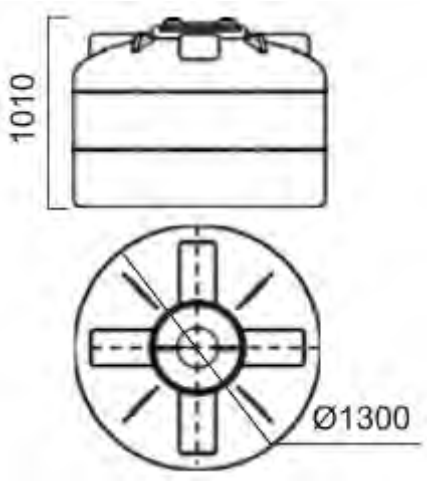

PLASTTIME

МЕШАЛКИ ДЛЯ ЁМКОСТЕЙ АНИОН

ПОДБОР И ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ
+7 (831) 411-12-23 • +7 (831) 411-12-24
+7 (930) 698-98-38
info@plasttime.ru • plastime@yandex.ru
plasttime.ru

ООО «ПластТайм»
603086, г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 2, помещение П8

ИНН 5257209290 • КПП 525701001
ОГРН 1225200022420 • ОКПО 74715269 • ОКВЭД 46.69

Банк: ООО «Банк Точка», г. Москва
Расчётный счёт: 40702810601500134528
БИК: 044525104
Корреспондентский счёт: 30101810745374525104

PlastTime — поставщик оборудования.
Производитель и технические сведения указаны в каталоге.