PLASTTIME

YARTEK SM

Низкооборотистые мешалки

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
Подбор и продажа • PlastTime

plasttime.ru
info@plasttime.ru
+7 (831) 411-12-23 • +7 (831) 411-12-24
ООО «ПластТайм»

Мешалки YARTEK

Низкооборотистая мешалка SM



SM-P



SM-S

YARTEK - ВСЁ ЛУЧШЕЕ
В ОДНОМ

НИЗКООБОРОТИСТАЯ мешалка YARTEK SM

Предназначены для перемешивания химических жидкостей.
Используется для целей водоподготовки для флокуляционной очистки и приготовления полиэлектролитов.



ДВИГАТЕЛЬ + РЕДУКТОР

- Однофазный / 3-фазный - IP55
- 0,12, 0,18 кВт - 4-полюсной

по запросу доступны
двигатели других мощностей

Коэффициент понижения:

- 1:7,5(180об./мин.- 4-пол. двигатель)

по запросу доступны
другие коэффициенты понижения

основание редуктора оснащено подшипником и манжетой

вес мотор-редуктора от 5,5 до 8 кг.

ВАЛ

- ПВХ/Нерж. сталь AISI304, AISI316Ti, AISI316L
- длина: 600 мм,700мм, 800мм, 900мм, 1000мм, 1100мм

ЛОПАСТНАЯ МЕШАЛКА

- ПВХ / Нерж. сталь
- 3-лопастная
- диаметр: 150 мм
  220 мм

ДОСТУПНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


- Мотор-редуктор + основание редуктора в сборе
- Лопастная мешалка
- 3-х лопастной пропеллер
- Вал

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Мощность	Реальная скорость - об./мин.
0,12 кВт	180
0,18 кВт	180

МЕШАЛКИ

РАСШИФРОВКА НАИМЕНОВАНИЯ МЕШАЛОК YARTEK

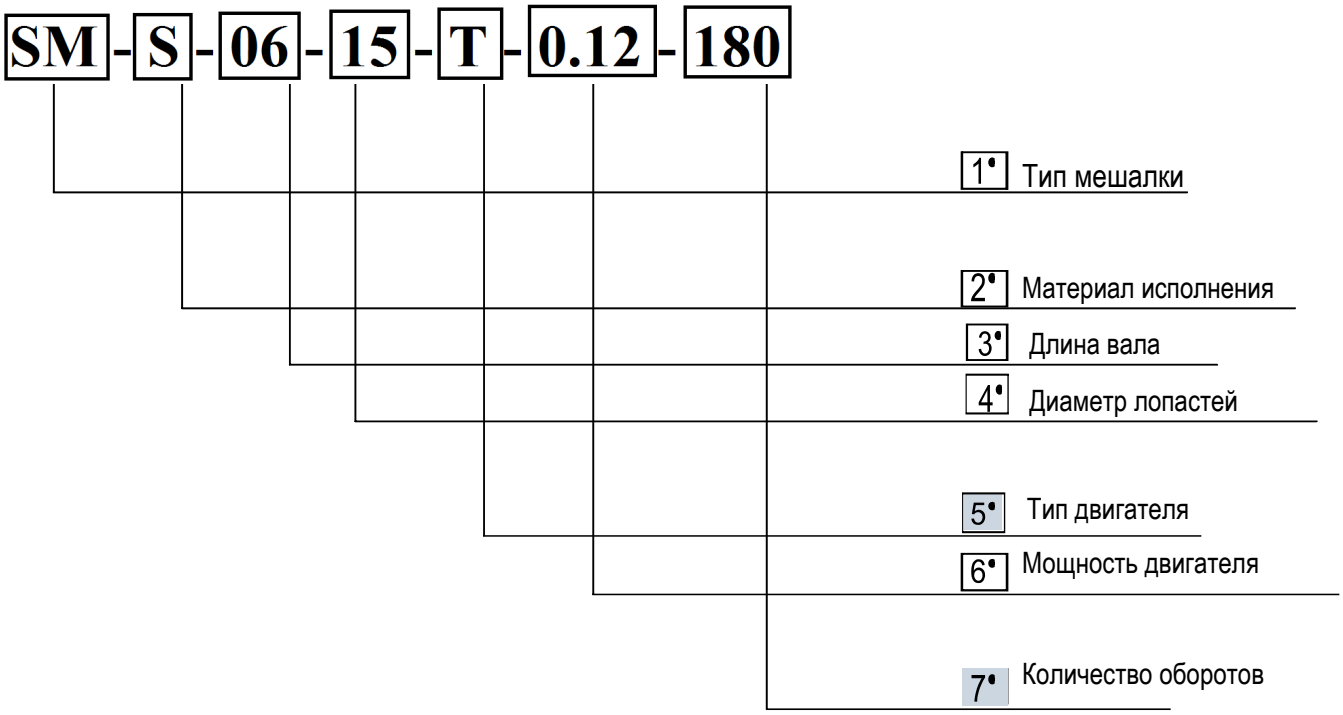

1. ТИП МЕШАЛКИ

SM: Низкооборотистая мешалка (с редуктором)

2. МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ

S: AISI (нерж. сталь)*

P: ПВХ

3. ДЛИНА ВАЛА

06-600мм, 07-700мм, 08-800мм
09-900мм, 10-1000мм, 11-1100мм

4. ДИАМЕТР ЛОПАСТЕЙ

15: 150 мм 22: 220 мм

5. ТИП ДВИГАТЕЛЯ

M: однофазный 220 В перем. тока

T: трёхфазный 220 / 380 В перем. тока

6. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

0.12: 0,12 кВт

0.18: 0,18 кВт

7. КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ

180 : 180 об/мин

* Варианты нержавеющей стали:
AISI304, AISI316Ti, AISI316L

Низкооборотистые мешалки YARTEK SM - 180 об/мин из нержавеющей стали

Наименование	Материал	Длина вала [мм]	Пропеллер [мм]	Фаза двигателя	Артикул
SM-S-06-15-T-0.12-180	AISI304	600	150	3 фазы	STS06-00012
SM-S-07-15-T-0.12-180	AISI304	700	150	3 фазы	STS07-00012
SM-S-07-15-T-0.18-180	AISI304	700	150	3 фазы	STS07-00018
SM-S-08-15-T-0.18-180	AISI304	800	150	3 фазы	STS08-00018
SM-S-09-22-T-0.18-180	AISI304	900	220	3 фазы	STS09-00018
SM-S-10-22-T-0.18-180	AISI304	1000	220	3 фазы	STS10-00018
SM-S-11-22-T-0.18-180	AISI304	1100	220	3 фазы	STS11-00018
SM-S-06-15-M-0.12-180	AISI304	600	150	1 фазы	SMS06-00012
SM-S-07-15-M-0.12-180	AISI304	700	150	1 фазы	SMS07-00012
SM-S-07-15-M-0.18-180	AISI304	700	150	1 фазы	SMS07-00018
SM-S-08-15-M-0.18-180	AISI304	800	150	1 фазы	SMS08-00018
SM-S-09-22-M-0.18-180	AISI304	900	220	1 фазы	SMS09-00018
SM-S-10-22-M-0.18-180	AISI304	1000	220	1 фазы	SMS10-00018
SM-S-11-22-M-0.18-180	AISI304	1100	220	1 фазы	SMS11-00018
SM-S-06-15-T-0.12-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	600	150	3 фазы	STS06-10012
SM-S-07-15-T-0.12-180(AISI316Ti	AISI316Ti	700	150	3 фазы	STS07-10012
SM-S-07-15-T-0.18-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	700	150	3 фазы	STS07-10018
SM-S-08-15-T-0.18-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	800	150	3 фазы	STS08-10018
SM-S-09-22-T-0.18-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	900	220	3 фазы	STS09-10018
SM-S-10-22-T-0.18-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	1000	220	3 фазы	STS10-10018
SM-S-11-22-T-0.18-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	1100	220	3 фазы	STS11-10018
SM-S-06-15-M-0.12-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	600	150	1 фазы	SMS06-10012
SM-S-07-15-M-0.12-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	700	150	1 фазы	SMS07-10012
SM-S-07-15-M-0.18-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	700	150	1 фазы	SMS07-10018
SM-S-08-15-M-0.18-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	800	150	1 фазы	SMS08-10018
SM-S-09-22-M-0.18-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	900	220	1 фазы	SMS09-10018
SM-S-10-22-M-0.18-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	1000	220	1 фазы	SMS10-10018
SM-S-11-22-M-0.18-180(AISI316Ti)	AISI316Ti	1100	220	1 фазы	SMS11-10018
SM-S-06-15-T-0.12-180(AISI316L)	AISI316L	600	150	3 фазы	STS06-20012
SM-S-07-15-T-0.12-180(AISI316L	AISI316L	700	150	3 фазы	STS07-20012
SM-S-07-15-T-0.18-180(AISI316L)	AISI316L	700	150	3 фазы	STS07-20018
SM-S-08-15-T-0.18-180(AISI316L)	AISI316L	800	150	3 фазы	STS08-20018
SM-S-09-22-T-0.18-180(AISI316L)	AISI316L	900	220	3 фазы	STS09-20018
SM-S-10-22-T-0.18-180(AISI316L)	AISI316L	1000	220	3 фазы	STS10-20018
SM-S-11-22-T-0.18-180(AISI316L)	AISI316L	1100	220	3 фазы	STS11-20018
SM-S-06-15-M-0.12-180(AISI316L)	AISI316L	600	150	1 фазы	SMS06-20012
SM-S-07-15-M-0.12-180(AISI316L)	AISI316L	700	150	1 фазы	SMS07-20012
SM-S-07-15-M-0.18-180(AISI316L)	AISI316L	700	150	1 фазы	SMS07-20018
SM-S-08-15-M-0.18-180(AISI316L)	AISI316L	800	150	1 фазы	SMS08-20018
SM-S-09-22-M-0.18-180(AISI316L)	AISI316L	900	220	1 фазы	SMS09-20018
SM-S-10-22-M-0.18-180(AISI316L)	AISI316L	1000	220	1 фазы	SMS10-20018
SM-S-11-22-M-0.18-180(AISI316L)	AISI316L	1100	220	1 фазы	SMS11-20018



Низкооборотистые мешалки YARTEK SM - 180 об/мин из ПВХ

Наименование	Материал	Длина вала [мм]	Пропеллер [мм]	Фаза двигателя	Артикул
SM-P-06-15-T-0.12-180	ПВХ	600	150	3 фазы	STP06-00012
SM-P-07-15-T-0.12-180	ПВХ	700	150	3 фазы	STP07-00012
SM-P-07-15-T-0.18-180	ПВХ	700	150	3 фазы	STP07-00018
SM-P-08-15-T-0.18-180	ПВХ	800	150	3 фазы	STP08-00018
SM-P-09-22-T-0.18-180	ПВХ	900	220	3 фазы	STP09-00018
SM-P-10-22-T-0.18-180	ПВХ	1000	220	3 фазы	STP10-00018
SM-P-11-22-T-0.18-180	ПВХ	1100	220	3 фазы	STP11-00018
SM-P-06-15-M-0.12-180	ПВХ	600	150	1 фазы	SMP06-00012
SM-P-07-15-M-0.12-180	ПВХ	700	150	1 фазы	SMP07-00012
SM-P-07-15-M-0.18-180	ПВХ	700	150	1фазы	SMP07-00018
SM-P-08-15-M-0.18-180	ПВХ	800	150	1 фазы	SMP08-00018
SM-P-09-22-M-0.18-180	ПВХ	900	220	1 фазы	SMP09-00018
SM-P-10-22-M-0.18-180	ПВХ	1000	220	1 фазы	SMP10-00018
SM-P-11-22-M-0.18-180	ПВХ	1100	220	1фазы	SMP11-00018



Расшифровка артикула мешалок YARTEK:

S T S 06 - 0 0 012

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

① **Скорость вращения:**
S - низкооборостистая мешалка 180 об/мин
F - высокооборотистая мешалка 1400 об/мин

② **Количество фаз электрического подключения:**
M- однофазное подключение 220В, 50Гц
T - трёхфазное подключение 380В, 50Гц

③ **Материал вала мешалки:**
S- вал-нержавеющая сталь, пропеллер-нержавеющая сталь
P- вал с полимерным покрытием, пропеллер-ПВХ

④ **Длина вала мешалки:** 06 - 600мм, 07-700мм, 08-800мм, 09-900мм, 10- 1000мм, 11 - 1100мм

⑤ **Модификация исполнения мешалки:** 0-AISI304, 1-AISI316Ti, 2-AISI316L

⑥ **Модификация исполнения пропеллера мешалки**

⑦ **Мощность привода:** 012 - 0,12кВт, 018- 0,18 кВт

Технические сведения приведены по исходному каталогу.
Актуальные параметры и комплектацию уточняйте в PlastTime: plasttime.ru.

PLASTTIME

МЕШАЛКИ YARTEK SM

ПОДБОР И ЗАКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ
+7 (831) 411-12-23 • +7 (831) 411-12-24
+7 (930) 698-98-38
info@plasttime.ru • plastime@yandex.ru
plasttime.ru

ООО «ПластТайм»
603086, г. Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 2, помещение П8

ИНН 5257209290 • КПП 525701001
ОГРН 1225200022420 • ОКПО 74715269 • ОКВЭД 46.69

Банк: ООО «Банк Точка», г. Москва
Расчётный счёт: 40702810601500134528
БИК: 044525104
Корреспондентский счёт: 30101810745374525104

PlastTime — поставщик оборудования.
Производитель и технические сведения указаны в каталоге.